

BJC Delta - Eclairage décoratif d'extérieur



Delta
Éclairage décoratif d'extérieurs



Distributeur : <http://www.caviglia.fr> - Tél : 04 42 32 00 33



Transparent



Fumé



Opale

L'éclairage actuel visant de plus en plus à s'intégrer dans notre mobilier urbain selon un cadre esthétique et fonctionnel, la nouvelle lanterne DELTA de BJC, répond à ces nouveaux critères de référence.

Ses lignes aux formes pures et sobres permettent son intégration tant en paysage urbain, qu'avant-gardiste ou classique.

En dehors de son design attractif, la lanterne DELTA incorpore les meilleurs systèmes optiques afin d'optimiser le rendement et une distribution adéquate en fonction des lampes utilisées selon les caractéristiques de l'environnement.

- Degré de protection: IP 54. IK 10.

- Degré d'isolement: Classe I ou Classe II.

- Embase, corps intermédiaire et partie supérieure fabriqués en fonte d'aluminium.

- Diffuseur en polycarbonate stabilisé contre les rayons UV, lisse opale sans réflecteur, transparent lisse avec réflecteur et transparent fumé avec réflecteur.

- Platine porte-appareillage fabriquée en tôle d'acier galvanisé. Sur laquelle sont fixés dans sa partie supérieure:

- La douille céramique.

- Les bornes de connexion au réseau.

- La prise terre.

- La bride de fixation du câble d'alimentation.

Et dans sa partie inférieure:

- Le ballast et le condensateur dûment câblés.

- Chapeau supérieur en tôle d'acier dûment protégée.

- Finition en résines de polyester de haute résistance à la corrosion.

- Visserie extérieure en acier inoxydable.

- Couplage à des mâts avec manchon Ø60x100mm. longueur.

- Réflecteurs: fabriqués avec anneaux circulaires en aluminium peint blanc.

- Fournie en trois cartons:

- Un avec la partie supérieure

- L'autre avec la partie inférieure

- Et le troisième avec l'appareillage

Les lanternes sont livrées sans lampes.

Applications:


Éclairage décoratif pour extérieurs, rues, parcs et places.

Couleurs disponibles:


Blanc RAL 9003, Noir RAL 9011, Vert RAL 6012

et Gris Forge.

Veillez spécifier la couleur désirée avec votre commande.



| Dimensions | A | B | C | D | E |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | Ø589 | 435 | 912 | 477 | Ø78 |

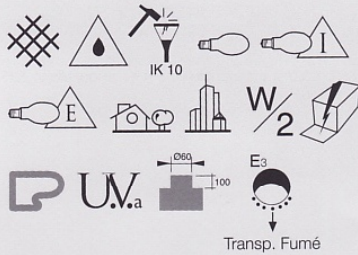

Classe I

| Transparent | Fumé | Opale | Appareillage | Lampe à utiliser | | | Douille | Poids Kg | Appareillage | |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------|------|----------------|----------|--------------|----------------|
| Partie supérieure F-24000 Partie inférieure F-24001 | Partie supérieure F-24300 Partie inférieure F-24001 | Partie supérieure F-24400 Partie inférieure F-24001 | | V.M. | S.H.P. | I.M. | Transp.et fumé | Opale | | |
| F-24027 | F-24327 | F-24427 | sans | 125 | 70 | - | E-27 | 16,2 | 15 | F-E2027*(3) |
| F-24040 | F-24340 | F-24440 | sans | 250 | 100-150 | - | E-40 | 16,2 | 15 | F-E2040*(3) |
| F-24070-S | F-24370-S | F-24470-S | OUI | - | 70 | - | E-27 | 18,6 | 17,4 | F-E2070-S (1) |
| F-24070-2S | F-24370-2S | F-24470-2S | Double niveau (2) | - | 70 | - | E-27 | 18,6 | 17,4 | F-E2070-2S (2) |
| F-24070-H | F-24370-H | F-24470-H | OUI | - | - | 70 | E-27 | 18,6 | 17,4 | F-E2070-H |
| F-24150-H | F-24315-H | F-24415-H | OUI | - | - | 150 | E-27 | 19,7 | 18,5 | F-E2150-H |
| F-24100-S | F-24310-S | F-24410-S | OUI | - | 100 | - | E-40 | 19,5 | 18,3 | F-E2100-S |
| F-24100-2S | F-24310-2S | F-24410-2S | Double niveau (2) | - | 100 | - | E-40 | 19,7 | 18,5 | F-E2100-2S (2) |
| F-24125-M | F-24312-M | F-24412-M | OUI | 125 | - | - | E-27 | 18,6 | 17,4 | F-E2125-M |
| F-24125-2M | F-24312-2M | F-24412-2M | Double niveau (2) | 125 | - | - | E-27 | 18,6 | 17,4 | F-2125-2M |
| F-24150-S | F-24315-S | F-24415-S | OUI | - | 150 | 150 | E-40 | 19,7 | 18,5 | F-E2150-S |
| F-24150-2S | F-24315-2S | F-24415-2S | Double niveau (2) | - | 150 | - | E-40 | 19,7 | 18,5 | F-E2150-2S(2) |
| F-24250-M | F-24325-M | F-24425-M | OUI | 250 | - | - | E-40 | 19,5 | 18,3 | F-E2250-M |
| F-24250-2M | F-24325-2M | F-24425-2M | Double niveau (2) | 250 | - | - | E-40 | 19,7 | 18,5 | F-E2250-2M(2) |

Spécifier la couleur désirée après le numéro de code: (- B) Blanc RAL 9003, (-N) Noir RAL 9011, (-V) Vert RAL 6012 et (-GF) Gris Forge.

La lanterne est fournie en trois cartons: un avec la partie supérieure, l'autre avec la partie inférieure et le troisième avec l'appareillage.

- (1) Standard: Sans amorceur. Pour des lampes avec amorceur incorporé Δ. A la demande: Avec amorceur. Pour des lampes 70W S.H.P. Δ.
- (2) Double niveau de puissance: La puissance maximale s'obtient avec la ligne de commande branchée au réseau.
- (3) Platine porte-appareillage et douille seulement.

Exemple: F-24125-MB

| |
|-----------|
| F-24000-B |
| F-24001-B |
| F-E2125-M |

Lanterne complète couleur blanche avec appareillage 125 W. V.M. à l'intérieur.

F-24250-M MBF 250W

